
# Cave di Sabbia e Ghiala Galcestruzzi Impresa Edile Stradale Beton Cave Olivi sri Sede Legale: 58014 MONTEMERANO (GR) - Loc. Pianetti Sede Secondaria: 58014 MANCIANO (GR) - Loc. Sgrilla Imp. Pianetti: Tel. 0564 602595 - Fax 0564 602553 e-mail: commerciale.bco@gmail.com e-mail: amministrazione.bco@gmail.com Imp. Sgrilla: Tel. 0564 602918 - Fax 0564 609663 e-mail: manufatti.bco@gmail.com Capitale Socialie e 80.000,00 interamente versato lscr. Reg. Imprese di Grosseto n° 00919060533 Cod. Fiscale e Partial Iva 00919060533 Rea n° 74204 della C.C.I.A.A di Grosseto

	SCHEDA TEC	NICA PRODOTTO			
(	Cod.Prodotto:	IM70			
[	Data :	31/03/11 21.12.18			
F	Revisione :				
F	Riferimento				

# Fossa biologica tipo "Imhoff" 200 x h 316

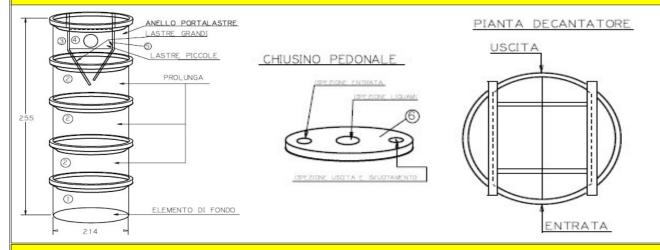

### Tabella dimensioni nominali

CODICE	DESCRIZIONE	ALTEZZA In cm	DIAMETRO Ext in cm	CAPACITA' Persone	NUMERO Elementi	PESO Totale Kg		
IM70	Fossa biologica tipo Imhoff Completa di chiusino Pedonale	316	214	70	7	5410		
ELEMENTI SINGOLI								
F200	Elemento di fondo (1)	53	214		1	1070		
A200P	Anello portalastre (3)	53	214		1	540		
A200	Anello prolunga (2)	53	214		4	2280		
LDX200	Lastra dx (5)					380		
LDSX200	Lastra sx (5)					480		
CP214	Chiusino pedonale (6)	8	214		1	660		
CC214	Chiusino carrabile	15	214			1240		

# Voce di capitolato

Fossa biologica tipo "IMHOFF". Dimens. Int. diam. 200Xh216 cm. Spessore 5 cm. Peso 5410 Kg Volumi di digestione e sedimentazione dimensionati per max 70 utenti equivalenti: Digestione litri 6510, sedimentazione litri 2910

CODICE ARTICOLO: IM70

# Modalita' di posa in opera

Il sollevamento e la messa in opera del manufatto va eseguito con idonee pinze adeguatamente dimensionate per la movimentazione dei carichi indicati in tabella. Si precisa che in fase di presa e sollevamento sono necessari almeno tre punti di presa. Si consiglia la presa in piano ed il posizionamento previa sistemazione del fondo dello scavo sul quale verra' posizionato il manufatto. Per una piu' semplice posa in opera si consiglia il getto di magrone che livelli il terreno secondo le quote di progetto.