

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Cod. Prodotto :	F125
Data :	31/03/11
Revisione :	01:00:00
Riferimento	

Fondo per pozzi e fosse incastro a bicchiere

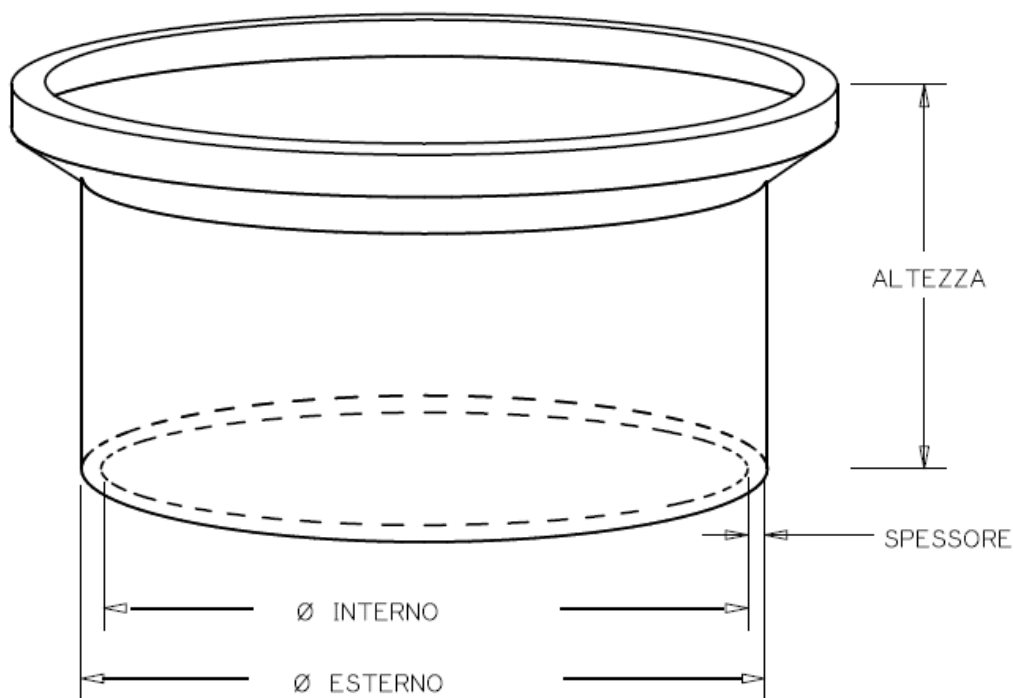


Tabella dimensioni nominali

CODICE	DIMENSIONI					PESO Kg cad.
	D (cm)	D ext (cm)	H (cm)	S (cm)		
F125	125	137	53	6		480

Voce di capitolato

Fondo per pozzi e fosse prefabbricato in cemento armato vibrato a sezione circolare.
Dimensioni interne diametro 125 cm. Spessore 6 cm. Peso 480 Kg.
CODICE ARTICOLO : F125

Modalita' di posa in opera

Il sollevamento e la messa in opera del manufatto va eseguito con idonee pinze adeguatamente dimensionate per la movimentazione dei carichi indicati in tabella. Si precisa che in fase di presa e sollevamento sono necessari almeno tre punti di presa. Si consiglia la presa in piano ed il posizionamento previa sistemazione del fondo dello scavo sul quale verra' posizionato il manufatto. Per una piu' semplice posa in opera si consiglia il getto di magrone che livelli il terreno secondo le quote di progetto.